


SURMIX

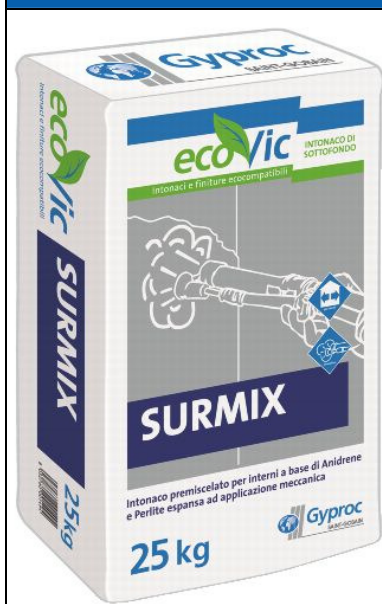

Intonaco premiscelato a base di gesso per intonaci leggeri, Anidrene, perlite espansa, inerte calcareo e additivi specifici.

Applicazione bistrato su:

- ◆ elementi in C.A. e C.A.P.
- ◆ elementi in laterocemento
- ◆ murature in laterizio forato

Usa in interni e per protezione dal fuoco

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in polvere		800 kg/m ³ ± 10%
Peso specifico in opera		950 kg/m ³ (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	B4-C5/50/2
Granulometria		< 1,2 mm
Acqua d'impasto		circa 0,5 l/kg
Adesione al supporto (1 cm, su laterizio)	EN 13279-1	0,35 N/mm ² ± 5% - B
PH		10 (Reazione basica)
Tempo di presa iniziale	EN 13279-1	100 min ± 20 min
Tempo di fine presa		180 min ± 60 min (ago di Vicat)
Resa metrica teorica		9,5 kg/m ² per spessore 1 cm
Fattore Resistenza al vapore		$\mu = 7$ (Cert. N° 660 – Facoltà Ingegneria Padova – Istituto Fisica Tecnica)
Conduttività termica		$\lambda = 0,16$ W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato a gesso per interni SURMIX a base di anidrene e perlite espansa, conforme ai requisiti ANAB-ICEA per la BIOEDILIZIA, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a macchina, spianato con staggia, lamato con frattazzo e rasato con idonea finitura per ottenere l'aspetto superficiale richiesto.

Per un aspetto speculare liscio bianco utilizzare SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 *plus*, RASOCOTE 7 *plus*, RASOCOTE 9 o 11; per un aspetto civile fine utilizzare malta fine di grassello e sabbia.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Per ottenere una resistenza al fuoco REI 180, l'intonaco dovrà essere applicato nello spessore di 20 mm su entrambi i lati di una parete in laterizio forato da 80 mm di spessore minimo come descritto nel rapporto di prova n.143137/2160RF del 28/11/2000 emesso dall'Istituto Giordano

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Cls tradizionale	Strato di Viprimer con applicazione di Surmix fresco su fresco
Blocchi cls cellulare	Strato di Viprimer
Cls prefabbricato	Strato di Vicontact
Superfici metalliche o legno	Non applicabile direttamente
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi</i> • <i>Spessore minimo: 0,5 cm</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5 °C < T < +35 °C</i> • <i>Rivestimenti ceramici solo su SURMIX lamato senza applicazione finitura</i> • <i>Per collanti cementizi si consiglia uso primer</i> • <i>Evitare applicazioni a spessore su SURMIX indurito</i> 	

MODALITA' DI FINITURA

Aspetto	Modalità applicative
Speculare liscio bianco	Rasatura con Scagliola o prodotti della linea Rasocote da applicare sul SURMIX asciutto
Civile fine	Rasatura con malta fine di grassello e sabbia applicata su SURMIX entro 3 gg dalla posa.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finiture idonee a ricevere normali pitture ad acqua</i> 	

Classe di Resistenza al fuoco	Rapporto di prova	Schema
REI 180	Istituto Giordano n°143137/2160RF del 28/11/2000: 20 mm di SURMIX su ambo le facce di una parete in laterizio forato da 80 mm	

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
 www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

SCHEDA TECNICA

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Nessuno
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Eventualmente consultare un medico
	In caso di inalazione sciacquare con acqua
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Buona a tutte le temperature
Reattività	A contatto con acidi può sviluppare reazione violenta
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza
	Guanti
	Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 17 08 02)

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

